

FLIESSBAND

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ FB-WELL

Конвейерные ленты
карманного типа
для крутонаклонных
конвейеров



www.fliess-band.com

ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАВКА

СЕРВИС



Сделано в Евросоюзе

Конвейерные ленты карманного типа применяются для транспортировки сыпучих материалов на крутонаклонных и вертикальных конвейерах. Изготавливаются из базовой ленты CROSSRIGID на которую устанавливаются захваты и гофроборт.


Варианты исполнения:

- Абразивостойкие
- Теплостойкие
- Маслостойкие
- Морозостойкие
- Трудногорючие

Области применения:

- Metallургические комбинаты
- Горные обогатительные комбинаты
- Бетонные заводы и др.


Захваты и гофроборт, в зависимости от технических требований, устанавливаются на базовую ленту методом холодной вулканизации или методом горячей вулканизации.

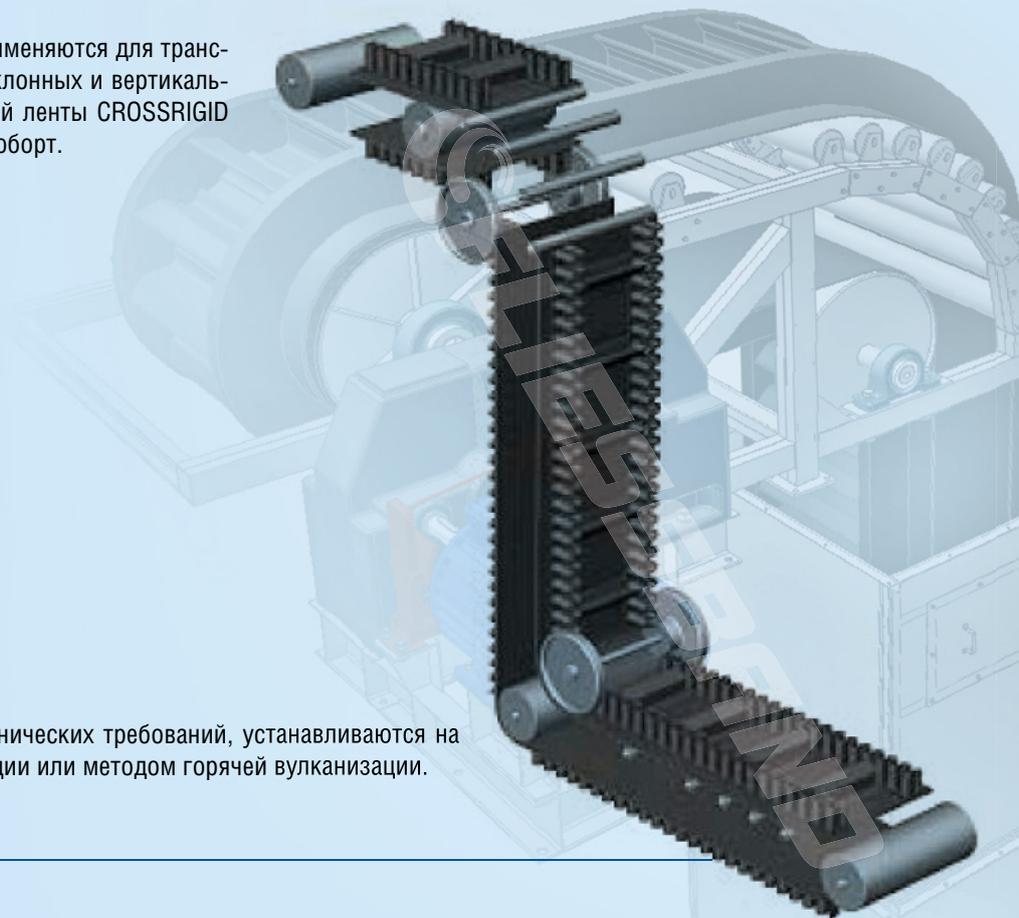


Базовая лента CROSSRIGID

Тяговый каркас конвейерной ленты разработан и изготовлен таким образом, что при эксплуатации исключает провисание конвейерной ленты на боковых поддерживающих роликах и обеспечивает стабильное прохождение конвейерной ленты на оборотных барабанах в отличие от классических лент.

Crossrigid




Классическая лента



Тканевые каркасы с специальными синтетическими прокладками с высокой поперечной жесткостью.

Агрегатная прочность 250 Н/мм – 1200 Н/мм

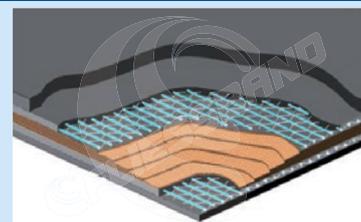

Тканевые каркасы с специальными металлическими прокладками с высокой поперечной жесткостью

Агрегатная прочность 800 Н/мм – 2000 Н/мм



Металлотросовые каркасы с специальными металлическими прокладками с высокой поперечной жесткостью.

Агрегатная прочность 1600 Н/мм – 5000 Н/мм




Захваты


В зависимости от технических требований, устанавливаются на базовую ленту методом **холодной вулканизации** или методом **горячей вулканизации**.




Типоразмеры захватов



Tt – выпускаются высотой от 35мм до 180мм



Ts – выпускаются высотой от 35мм до 140мм



Tz – выпускаются высотой от 75мм до 260мм



Tc – выпускаются высотой от 280мм до 580мм

Гофроборт

Волнистая ограждающая кромка. В зависимости от технических требований, устанавливается на базовую ленту методом **холодной вулканизации** или методом **горячей вулканизации**.

Выпускается высотой от 40мм до 600 мм.



Дополнительные сведения и основные преимущества

Конвейерные ленты производятся в Евросоюзе, что гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.

Широкий ассортимент конвейерных лент обусловлен богатым выбором типов и размеров основной ленты, захватов и гофробортов с различными специальными свойствами.

Для производителей конвейерного оборудования проводим консультации по подбору конвейерных лент с гофробортом и предоставляем рекомендации по проектированию крутонаклонных и вертикальных конвейеров.

Квалифицированные специалисты нашей компании выполняют работы по обслуживанию:

- стыковка конвейерных лент с гофробортом
- установка / замена захватов и гофробортов



ООО «ФЛИСБАНТ» в Санкт-Петербурге:

199178, Россия, Санкт-Петербург

Малый проспект В.О., д 57

тел./факс: +7 (812) 325 02 57

E-mail: info@fliess-band.com

ООО «ФЛИСБАНТ» в Москве

117405 Россия, г.Москва,

ул. Дорожная, д.60 Б

тел/факс: +7 (495) 665-72-70

E-mail: info@fliess-band.com

www.fliess-band.com