





# MLT

## MS-соединения

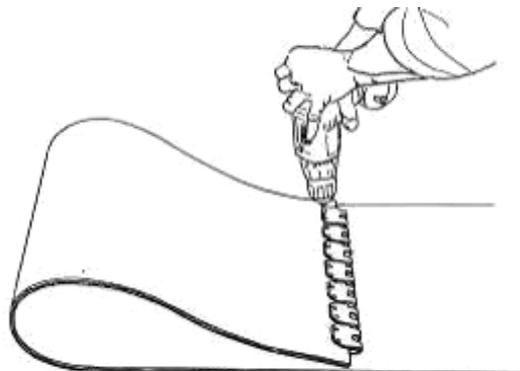

Можно устанавливать двусторонне

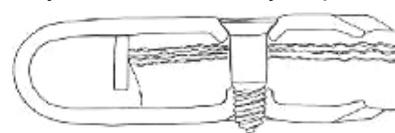

MS 45-Соединение с винтами

Соединение с самонарезающими винтами:

- никакого пред-бурения, никакого шаблона
- просверливаются сквозь ленту
- прижать соединительные диски к ленте

	MS 25	MS 35	MS 45	MS 55	MS 65
Изображение					
Толщина ленты	3,5 до 7,5 мм	5 до 8 мм	5 до 11 мм	9 до 15 мм	10 до 18 мм
Мин. барабан Ø	75 мм	90 мм	125 мм	250 мм	450 мм
Прочность ленты	450 N/мм	400 N/мм	630 N/мм	1.000 N/мм	1.400 N/мм
Изготовление	Соединение из гальванизированной стали или из немагнитической высококачественной стали.				сталь с гальваническим покрытием.
	Винты из оцинкованной стали или из немагнитической высококачественной стали				
Установка	На выбор с помощью аккумуляторного или пневматического (горные подземные разработки) винтовёрта или коловорота.				
Стержень соединения	Polyamide покрыт многопроволочным проводом из стали или высококачественной стали Dr				
	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 7,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 10,0 mm
Упаковка	Доставка за единицу продукции, в зависимости от ширины ленты, до 3.000 мм в изделии (длиннее по запросу).				

**Комплекующие:**

Аккумуляторный винтовёрт, коловорот или пневм. винтовёрт (горные, подземные разработки)  
Крестообразный шлиц-Bit PZ2, Bit-держатель с магнитом